

Щит встраиваемый металлический на 12 модулей с отделкой под OPEX



Изготовлены на одном из ведущих в Греции заводов по производству электроинсталляционных материалов. Маркированы знаком европейского стандарта CE. Относятся к классу защиты I, имеют номинальный вольтаж 230-400V. Имеют степень защиты IP 30 и отвечают требованиям стандартов:


EN 60335-1

DIN 43880


DIN VDE 0603

- Отделка лицевой панели специальным покрытием имитирующим текстуру ценных пород дерева придает щиту исключительно эстетический вид.
- Корпус щита выполнен из оцинкованной стали толщиной 0,60-0,80 мм, что обеспечивает его долговечность и высокую коррозионную стойкость.
- Вертикальное регулирование DIN-реек обеспечивает установку лицевой панели без перекосов в случае неровного монтажа встраиваемой части щитка.
- Пространство для укладки кабелей за DIN-рейками позволяет легко, удобно и безопасно выполнить монтаж любой плотности.
- Прочность опор лицевой фрамуги (гальванизированные винты – заземление лицевой фрамуги) обеспечивается более глубоким (до 18 мм) монтажом рамы.
- Для удобства монтажа щиток комплектуется клеммами из латуни для кабелей сечением до 25 мм²

Габаритные размеры:

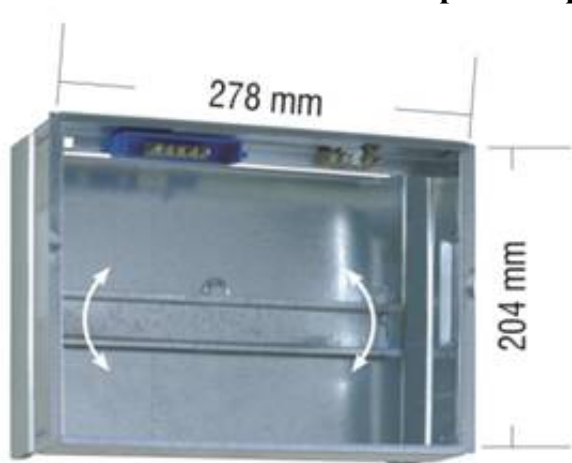

Глубина 85 mm

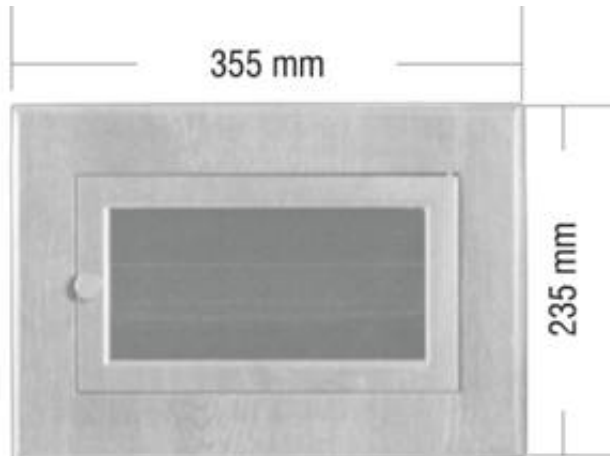

Полный каталог продукции – www.fotka.gr



